SBR-100S

取扱説明書

Wibro とは 韓国版の WiMAX で、ソウル全域およびソウル近郊でのみ利用が可能です。
電波が入らない場合は、Wibro 電波マークが点滅（点いたり消えたり）します。

Wibro 電波マークが点滅（電波をキャッチしていない状態）の場合、場所を移動するか、
電源のON/OFFをして、Wibro 電波マークが黄色/緑色で表示されている状態でご利用願います。

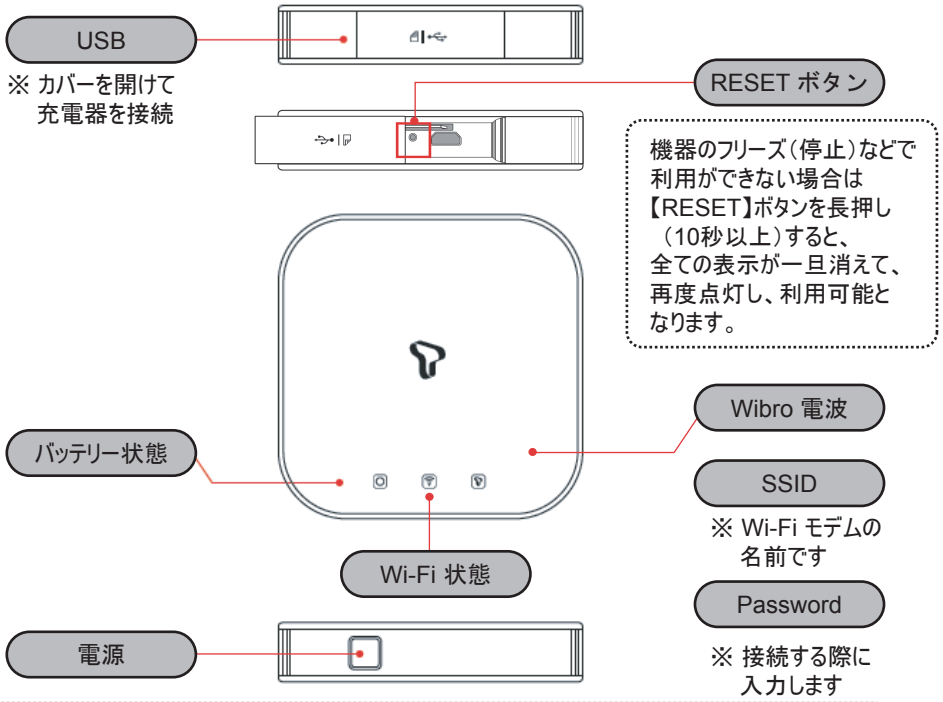

バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、充電器で 5分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

お問合せ

株式会社ニッテル

平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）

TEL : + 81 3 5733 3347
e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

●電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 7時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 7時間となります。）
※ 屋外で利用しない時は、電源を OFF にすることをお勧めします。
※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。

●Wi-Fi 状態の確認

Wi-Fi 状態 が【緑色】に点滅したら Wi-Fi 接続が可能となります。

※ 電源 ON から約 1分間かかります。
※ Wi-Fi モデムに通信機器が 1台でも接続されると点滅がなくなり、緑色に点灯した状態となります。

●表示の確認

	赤色：バッテリー残量 0～20%　（または バッテリー充電中） 黄色：バッテリー残量 20～50% 緑色：バッテリー残量 50～100%（または バッテリー充電完了）
	点滅：Wi-Fi 接続可能 緑色：Wi-Fi 接続中（最大 5台まで接続可能）
	点滅：Wibro 電波強度 0（無し）※ 利用できません。 赤色：Wibro 電波強度 0～1（弱） 黄色：Wibro 電波強度 2～3（中） 緑色：Wibro 電波強度 4～6（強）

利用するにあたり必ず確認をしてください

● 電源を ON にし、下記の全てが点灯してインターネット接続が可能となります。

バッテリー状態　Wi-Fi 状態　Wibro 電波（黄色/緑色）

Wibro 電波は、
■ ソウル全域
■ ソウル首都圏
でのみ利用可能です。

※ 仁川（インチョン）空港
金浦（キンポ）空港
通信エリア（利用可能）です。

【首都圏】
首都圏の利用可能な地域
ソウル屋外全域/高陽都心圏域/富川/仁川（郡部除く）/光明/城南/果川/安養/軍浦/義王/水原などの全域

各地域のHot Zone
九里/始興/安山/議政府/抱川/東豆川/楊州/坡州/金浦/南楊州/河南/広州/利川/龍仁/華城/安城/鳥山/平澤

地下鉄および鉄道
・ソウル地下鉄1号線～9号線の行政区域上、ソウル特別市内に含まれる区間及び京畿圏の一部地上区間
・首都圏/盆唐線/一山線/果川線/仁川線/空港鉄道全区間

iPhone / iPad / Android での接続方法

● iPhone / iPad

1

「**設定**」-「**Wi-Fi**」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「**ワイヤレスネットワークを選択**」で、SKT Wibro ●●● をタッチします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

② 「**JOIN**」をタッチします。

4 **2** でタッチした SSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。 重要

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ利用量の管理には、
My Data Manager（無料アプリ）の利用をお勧めします。
※ データ定額プランの場合を除き、
データ利用量にご注意の上ご利用ください。
※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

● Android

1 メインメニューより「**設定**」をタッチします。

2 「**無線とネットワーク**」をタッチします。

3 「**Wi-Fi設定**」をタッチします。

4 「**Wi-Fi**」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、SKT Wibro ●●● をタッチします。

6 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

②「接続」をタッチします。

7 SKT Wibro ●●● の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 重要

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

重要
チェックマーク【 レ】が表示されない場合や、
【 接続 】と表示されない場合、
Password が間違っています。
一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。
Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

Windows 7 での接続方法

1

①「**スタート**」をクリックします。

②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2



「**インターネットへの接続**」をクリックします。

3 「**ワイヤレス(W)**」をクリックします。

4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

① SKT Wibro ●●● を選択します。

③「**接続**」をクリックします。

②「**自動的に接続する**」にチェックを入れます。

5 本製品の Password を入力します。

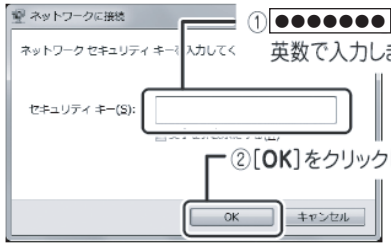

① ●●●●●●● を半角英数で入力します。

②[**OK**]をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度 **1** から接続してください。

6 接続状態になっているか確認します。

重要

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」アイコンをクリックします。

●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ パソコン本体の無線LANをONにしてご利用ください。
※ Windows 8/Vista/XP、MAC なども同様です。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に
注意の上ご利用ください。

＜参考＞
◆ 1,024KB（キロバイト）= 1MB（メガバイト）
◆ 1,024MB（メガバイト）= 1GB（ギガバイト）
◆ 1,024GB（ギガバイト）= 1TB（テラバイト）